

SEB KT SERIE

PRODUKTBeskrivelse

SEB KT-serien består av 17 typer kjedetransportører i idustrikvalitet som er CE-merket og Atex godkjent. Serien er modul-basert, noe som gir muligheter for fleksible løsninger, lett og raskt montering, samt forenklet drift og vedlikehold.



Kjedetransportørene er ideelle for horisontalt eller lett stigende produkttransport. De er kraftige og utviklet for industriell bruk i agrobransje, men kan også tilpasses/ leveres til andre prosessindustrier. Transportørene består av en helt lukket og støvfri stålkonstruksjon og kan leveres i flere forskjellige stålkvaliteter: lakkert, galvanisert, rustfritt, syrefast og magnelis. Som standard leveres SEB KT-serien med antistatisk sliteplast, overløpsvakt og plastmedbringere.

TILBEHØRSPROGRAM

- Redlerspjeld (SEB RS-serie)
- Utløpstrakt
- Motor levert av anerkjente merker, overdekket med fleksible koblinger. Levert med sikkerhetsvakt/hastighetsvakt
- Overløpsvakt/microbryter (STD)
- Dobbelbunn/forhøyet kasse
- Medbringere med returkopper
- Rensekost
- Dobbelt sideinnløp
- Mønelokk
- Inspeksjonsglass integrert i transportkasse
- Beskyttelsesplate for driv og strammestasjon
- Punktfiler

TEKNISK INFORMASJON

- Kapaisteter opp til 1000 m³/h
- Kjedefastighet: 0,5-0,7m/s
- Beregningsgrunnlag: Egenvekt: 0,75kg/m³ (hvete) vanninnhold i korn:15-18%
- Standard lengde på mellomseksjoner: 0,43m, 0,62m, 1m, 2m, 2,9m
- Standard lengde på strammestasjon og drivstasjon: 1m eller 1,5m.
- Kjedetransportørene har CE/Ex merking

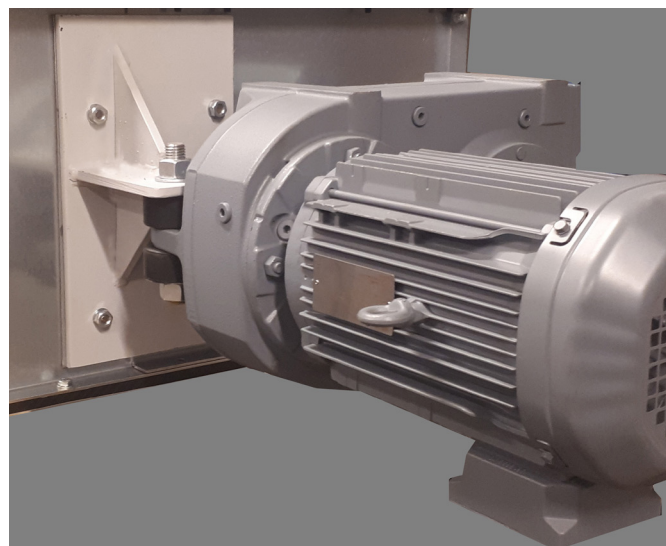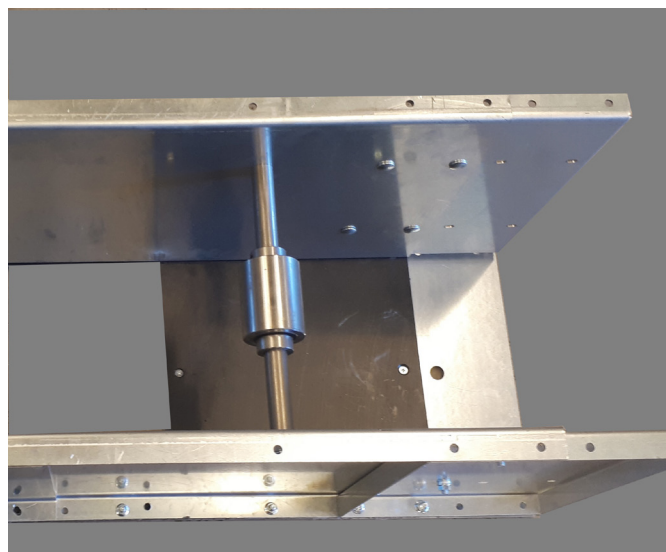

MODULEBASERT

INDUSTRI KVALITET

TILPASSET NORSKE FORHOLD

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon. Epost: firmapost@sebprodukter.no Telefon: +47 63 94 30 60

Leverandør av maskiner, utstyr og anlegg til norsk prosessindustri.